SPECIAL GEAR & ACCESSORIES Y'S GEAR

# グリップヒーターハーネス 組付・取扱説明書

**組付対象機種**
XC125X

グリップヒーター一式取付工数：0.6h

はじめに

お買い上げ誠にありがとうございます。
本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。性能を十分発揮し、安全にお使いいただくために、本書をよくお読みいただきますようお願い申し上げます。
本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。
本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

**⚠注 意** 取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

🕮 ヤマハサービスマニュアルを参照してください。

## 構 成 部 品

| No. | 品 名 | 数量 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| ① | ⊕割り込みハーネス（2極） | 1 | |
| ② | ⊖割り込みハーネス（2極） | 1 | |

## 取 付 方 法

**⚠注 意**

**作業を始める前に、必ずメインスイッチを“OFF”にしバッテリーのリード線を外してください。**

1.ハンドルアッパーカバー1を取り外します。 🕮
2.フロントブレーキスイッチリード線カプラーの接続を外します。
3.⊕割り込みハーネス（2極）①をフロントブレーキスイッチリード線カプラーに接続します。
4.フラッシャーランプ左リード線カプラーの接続を外します。
5.⊖割り込みハーネス（2極）②をフラッシャー左リード線カプラーに接続します。
6.ハンドルアッパーカバー1を取り付けます。 🕮
7.バッテリー⊖リード線を接続します。

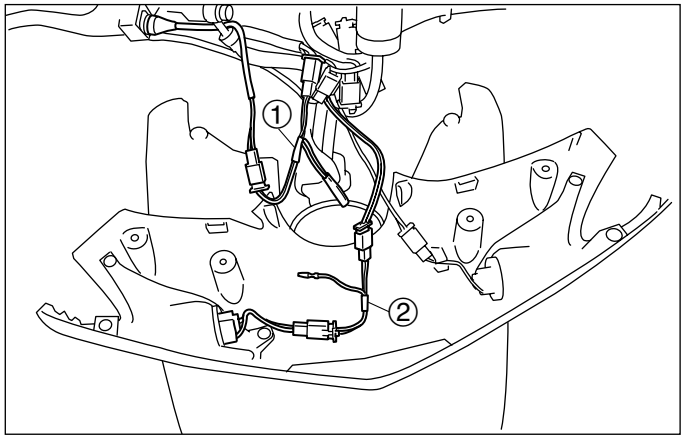


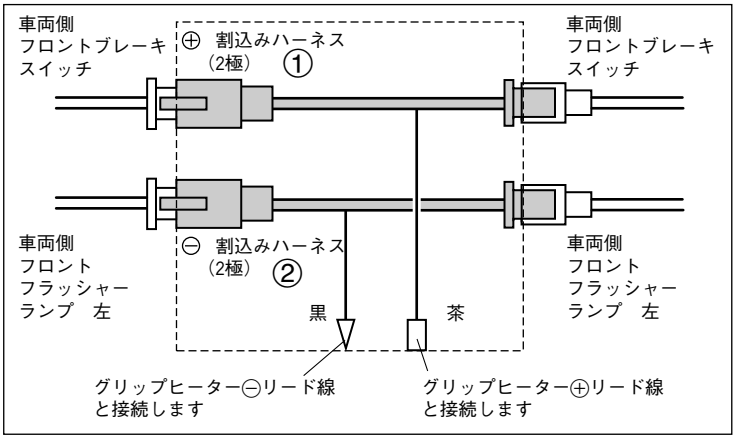


＊グリップヒーター側のリード線が1極余ります。

**⚠注 意**

**組み付け後、メインスイッチを“ON”にして、フラッシャーランプの作動およびブレーキランプが点灯するかしてください。**

インターネットホームページ
http://www.ysgear.co.jp/

●商品に関するお問い合わせ
**株式会社ワイズギア 営業部 053-443-2180**

●商品の仕様及び価格は予告無く変更される場合があります。●商品は予告無く販売を終了させていただく場合があります。●カスタムパーツ装着の場合、オートバイ本体のクレーム及びメーカーサービスを受けられない場合があります。

〒432-8058 静岡県浜松市新橋町1103番地
FAX.053-443-2187

SPECIAL GEAR & ACCESSORIES Y'S GEAR